

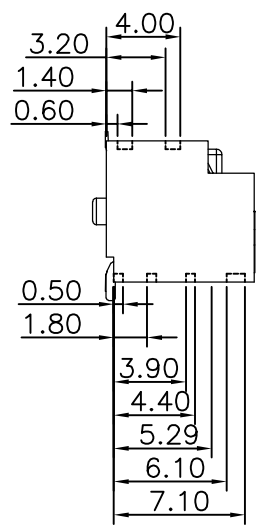







REV.	LTR	ECN NO. / DESCRIPTION	DATE	DWN
0.1		臨時版發行	2012.03.15	王勝

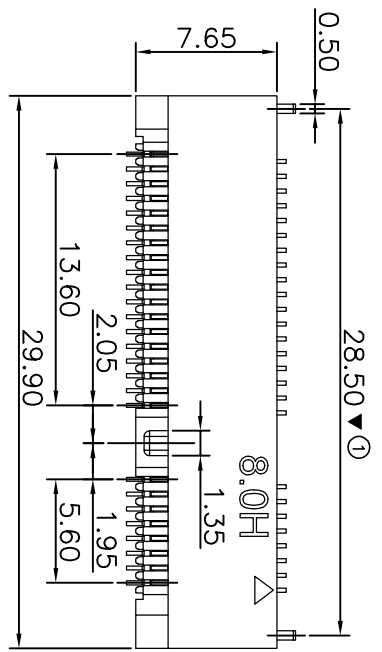

溶膠位置標示, 溶膠深度0.40-0.50mm

備注:

1. 材質: 本體, LCP 抽粒料 UL94-V0 端子, C5191
T=0.15mm 固定片, SPCC T=0.50mm
2. 外觀要求, 產品毛邊最大0.05mm, 產品與端子表面不能有髒污等不良
3. 平貼性要求: 產品平面度最大0.10mm
4. 產品基本性能要求
 - 4-1. 產品操作溫度-40~80° C.
 - 4-2. 產品額定電壓 50VAC per contact
 - 4-3. 額定電流 0.5A
 - 4-4. 產品接觸電阻, 初始值55mΩ Max
50次後變異值20mΩ Max
5. 標示” ”為QC重點尺寸管控;
6. 標示” ”為CPK尺寸管控;
7. 包裝要求, 載帶包裝每盤400pcs, 一箱5盤
8. 環保要求, 相關物質必須符合 ROHS 標準

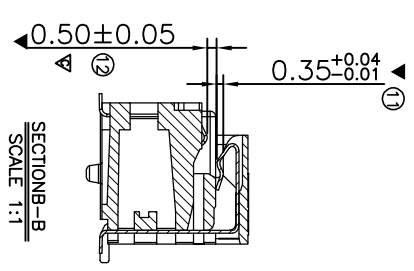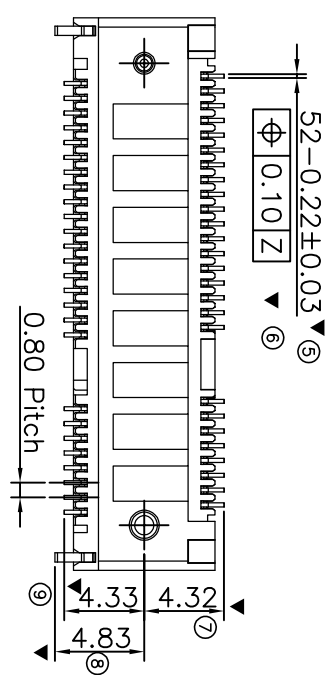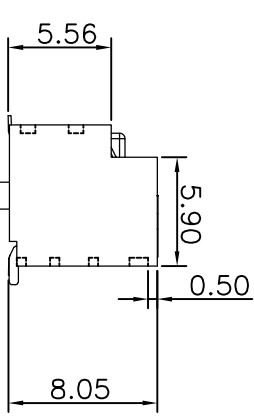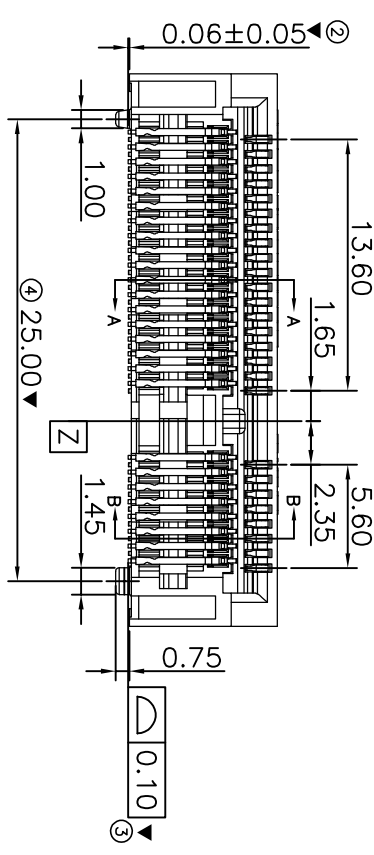

EM052H-0870-2	料號	2本色	要求	G/F	處理
---------------	----	-----	----	-----	----

MATERIAL		FINISH		NAME	
1	EAST-MX052P-80H	1	Mini Card 6.75H 黑色 G/F connector	MINI_CARD8.0H連續PIN成品圖	
TOLERANCE UNSPECIFIED		DRAWN		DRAWING NO. RED-SZ-095	
X ±	0.08	CHECKED		SHEET 1 / 1	
.XX ±	0.05	APPROVED		REV. 0.1	
.XXX ±	0.03				
ANGLE ±	2°				

深圳市东方御业科技有限公司
WWW.DFYTCOON.COM TEL:0755-27155560