



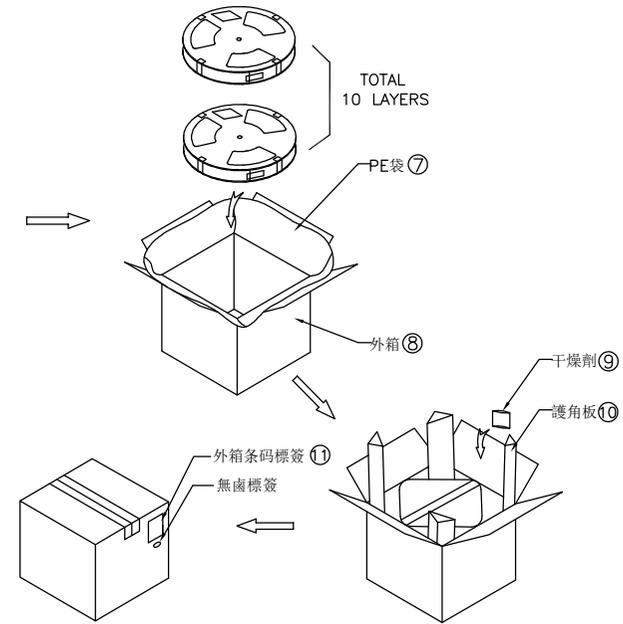

REV.	ECN NO.	MODIFY MATTER	DATE	APPROVED
A		RELEASE TO PRODUCTION		

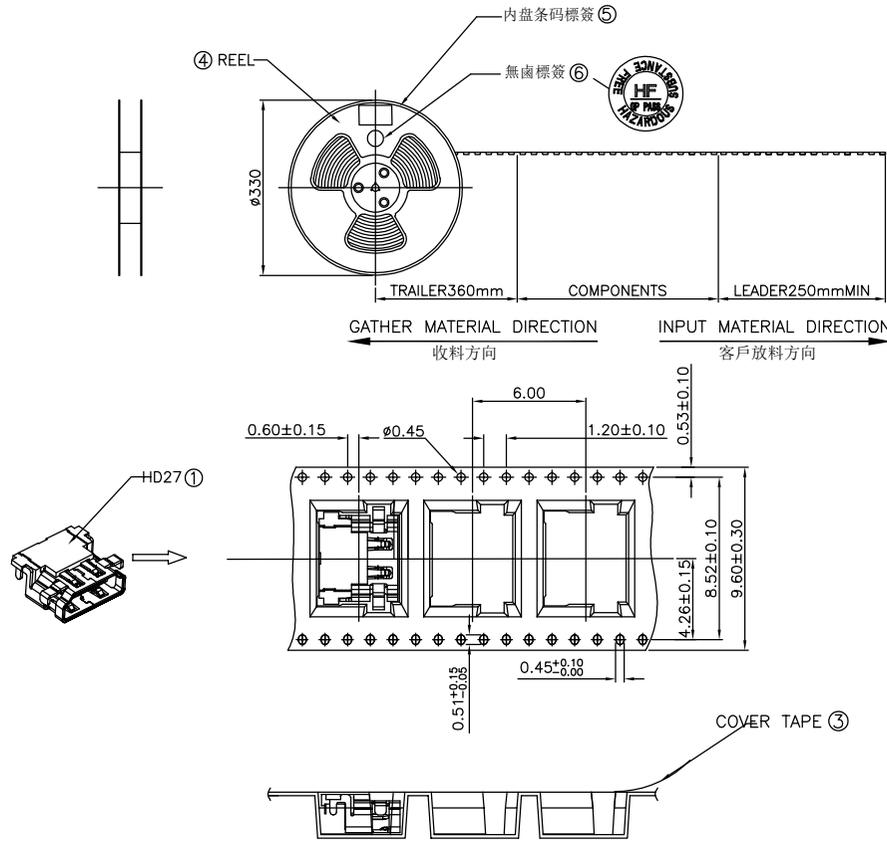

Notes:

- 1.每卷卷带的开始端留15PCS空格不装产品，以实际包装数量装满，结束端预留空出不装产品；
- 2.卷带用自封胶带封口，1个卷盘放置400PCS产品；
- 3.再绕一圈保护带，保护带最后重叠约50mm，每个卷盘须贴一张条码标签和无鹵标签；
- 4.将PE袋套入外箱后，将10盘装好产品的卷盘依次放入纸箱，并在纸箱对角各放入干燥剂一袋；
- 5.外箱外侧用胶带封口，每个外箱外侧图示位置贴一张条码标签和无鹵标签；
- 6.COVER TAPE与CARRY TAPE剥离力：10g~120g；  
剥离角度：165°~175°；剥离速度：250~300mm/min；
- 7.包装数量：400PCS/REEL，10REEL/CARTON，共4000PCS/CARTON；
- 8.此产品必须符合《STD-QA-007管理物质控制标准》相关规定；

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: X. --- X.X ± 0.38 X.XX ± 0.25 X.XXX ± 0.10 Angle ± 1'	COSTOMER COPY	深圳市东方御业科技有限公司 WWW.DFYCONN.COM TEL: 0755-27155560		
	DRAWN: CHENLEI	2017/09/10	TITL: HDMI A Type 19pin Rec. 0.50 Pitch. RVS. Mid-Mount CH=1.93mm. Board-Height=2.00mm. DIP Type (RoHS)	
THESE DRAWING AND SPECIFICATION ARE THE PROPERTY OF Shenzhen Dongfangyuye ELECTRONIC CO., LTD.. SHALL NOT BE REPRODUCED.	CHECKED: CHENLEI	2017/09/10	PART NO: EAST-HD2710A0003	
	APPROVED: QINKAIXING	2017/09/10	UNIT: mm	SCALE: N/A SHEEL: 1:1 REV.